

BTR-WB (E)

Trailer Regional - Wide Base (ECL)



NO DETOURS.™

Application
specific
Designed by Bandag

BTR-WB (E)

Catégorie :

- Large pneu de remorque non jumelé


Applications :

- Transport régional
- Transport long courrier
- Usage multiple




Avantages :

- Fiabilité et performance en toutes circonstances
- Aspect nouveau pneu (conception ECL optimisée)
- Usure lente et régulière
- Kilométrage élevé
- Utilisation toutes saisons
- Stabilité, même à haute vitesse

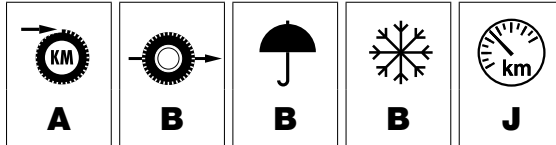

	★★	★★★★	★			

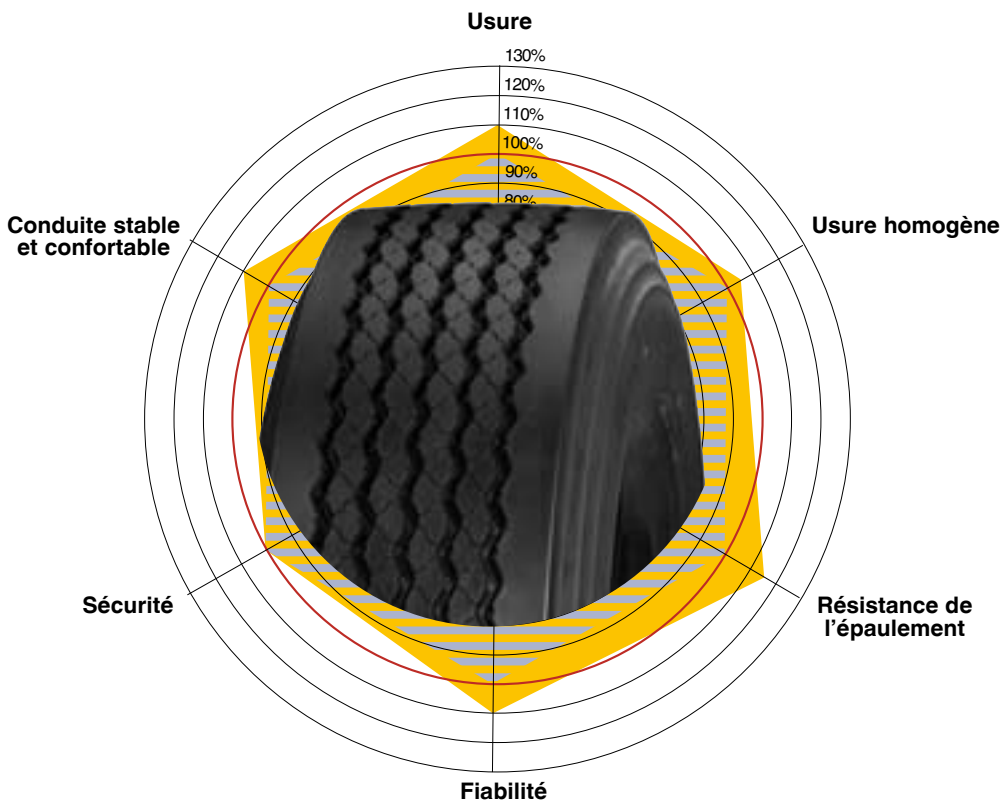

DIMENSION DES PNEUS
385/65R19.5
385/65R22.5
425/65R22.5
385/55R22.5

Performances du BTE 2
 Performances du BTR-WB (E)